

Kubix Stool



Sgabello per ufficio

Sgabello operativo con sedile e schienale in nylon rinforzato con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Copertura sedile e schienale in tecnopolimero. Blocco di collegamento in acciaio con copertura in tecnopolimero. Braccioli in nylon. Piastra fissa in acciaio con leva per la regolazione in altezza. Appoggiatesta in acciaio e polipropilene. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti o piedini.



Kubix Stool

TIPOLOGIE



Struttura schienale e sottosedile nero



Struttura schienale e sottosedile bianco




Struttura schienale e sottosedile grigio




Appoggiapiedi
Regolabile in altezza

SCHIENALE BASSO



Sgabello senza braccioli



Sgabello con braccioli nylon



BRACCIOLI



Braccioli nylon
I braccioli si accompagnano al colore della struttura schienale

REGOLAZIONI




Piastra gas (GP)
Regolazione in altezza seduta



Blocco schienale Kubix (contatto permanente)
Regolazione inclinazione schienale

REGOLAZIONI

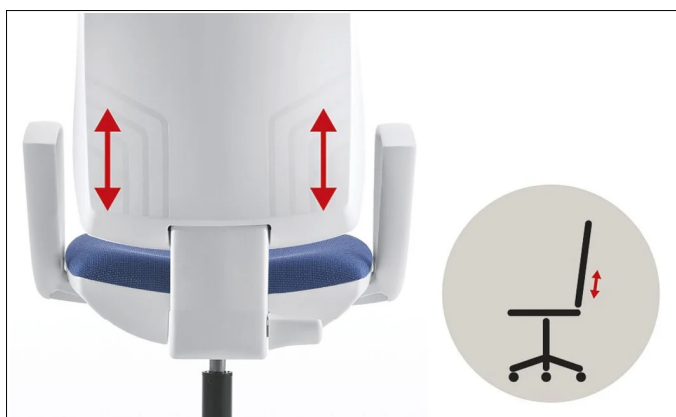

Supporto lombare Kubix

Schienale regolabile in altezza

1. Leva di alzo seduta

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)

Base in nylon nero

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



APW (Ø 675)

Base in nylon bianco

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



APG (Ø 675)

Base in nylon grigio

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



AL6 (Ø 654)

Base in alluminio lucido

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108



AL7 (Ø 675)

Base in alluminio lucido

Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm

040081




ANN (Ø 654)

Base in alluminio verniciato nero

Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm

040108

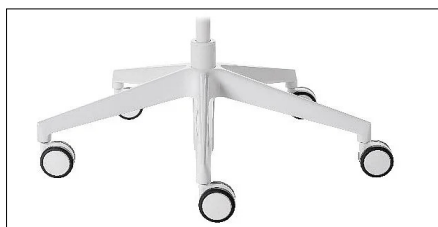

AWW (Ø 654)

Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche


Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)

Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

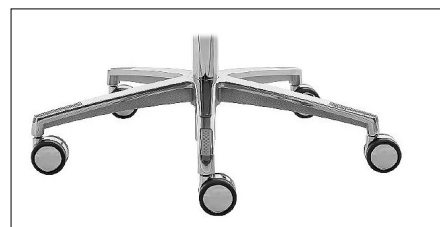

AL3 (Ø 654)

Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate

Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



AL4 (Ø 730)

Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati

(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108

Ruote gommatae autofrenanti Ø65 m



040109

Ruote gommatae cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081

Ruote gommatae autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400

Ruote gommatae bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430

A RICHIESTA - Ruote nere forate gommatae autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578

A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



NOTE

Le misure delle altezze indicate sono riferite con base APN



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Planet cat. A - Trevi cat. C